

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;


E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 570-78-98, 570-79-07;
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: spb@cpsholod.ru
 E-mail: moscow@cpsholod.ru
 E-mail: voronezh@cpsholod.ru
 E-mail: blg@cpsholod.ru
 E-mail: rostov@cpsholod.ru
 E-mail: krs@cpsholod.ru
 E-mail: nn@cpsholod.ru
 E-mail: kazan@cpsholod.ru
 E-mail: smr@cpsholod.ru
 E-mail: vlg@cpsholod.ru
 E-mail: ufa@cpsholod.ru
 E-mail: ekb@cpsholod.ru
 E-mail: omsk@cpsholod.ru
 E-mail: nsk@cpsholod.ru
 E-mail: krk@cpsholod.ru
 E-mail: irk@cpsholod.ru
 E-mail: dv@cpsholod.ru

Возьми от Danfoss лучшее!

Картриджные регуляторы давления серии ACB

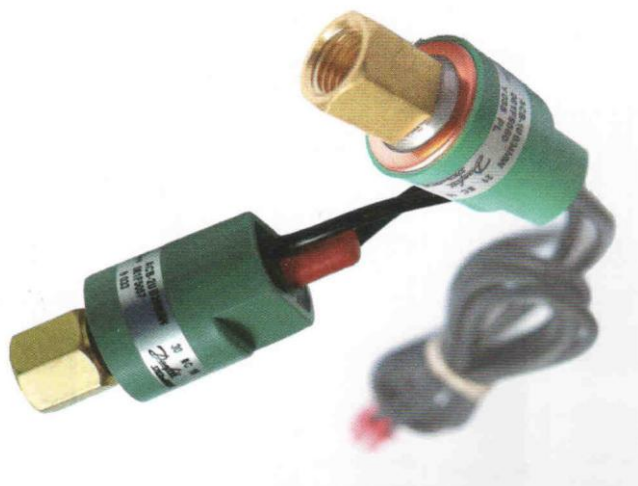

Регуляторы (реле) давления **серии ACB** предназначены для работы в специфических условиях применения. Благодаря небольшому размеру, малому весу и герметичным уплотнениям их можно прямо устанавливать на оборудование, находящееся под давлением, без использования крепежных элементов.

Такая установка позволяет уменьшить материальные и временные затраты при производстве монтажных и сервисных работ.

Регуляторы выпускаются с заводской настройкой давления, электрическим кабелем и штуцером.

Технические характеристики

Диапазон регулируемого давления – от -0,5 до 45 бар

Биметаллические штуцеры упрощают пайку

Контактная нагрузка – 6 А,

Класс защиты – IP 40 или IP 65

Регуляторы давления серии ACB

Марка	Код заказа	Измеряем. давление	Низкое давл (LP)		Высокое давл (HP)		Возврат		Цена, Евро с НДС
			Откл, бар	Вкл, бар	Откл, бар	Вкл, бар	Низ давл LP	Выс давл, HP	
ACB HP1(061F7506)	05 21 37	Высокое			18 ± 0,7	13 ± 1,2		Авт	23,90
ACB HP2 (061F7507)	05 21 38				26 ± 1,0	20 ± 1,5		Авт	23,90
ACB HP3 (061F7508)	05 21 39				26 ± 1,0	20 ± 1,5		Авт	23,90
ACB HP4 (061F7509)	05 21 40				26 ± 1,0	20 ± 1,5		Авт	23,90
ACB HP5 (061F7517)	05 21 43				42 ± 1,2	33 ± 2,0		Авт	23,90
ACB LP1 (061F7520)	05 21 41	Низкое	0,5 ± 0,4	1,5 ± 0,3			Авт		23,29
ACB LP2 (061F7523)	05 21 44		0,7 ± 0,5	1,7 ± 0,4			Авт		23,29
ACB LP3 (061F7526)	05 21 42		1,7 ± 0,5	2,7 ± 0,4			Авт		23,29